




FORFLEX 1000 CV -

pastāvīgo veidņu Forflex 1000 savienojums un ar bentonītu pārklāto metāla lokšņu hermetizēšana. Alternatīvs nosaukums - Formax 1000 CV.

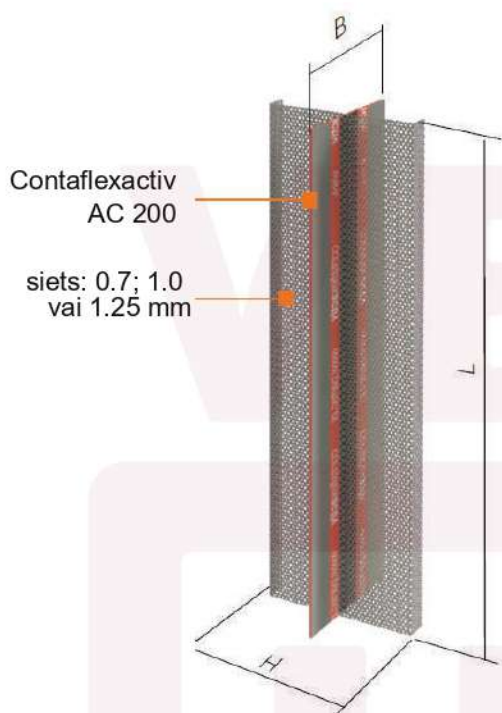

Piemērots konstrukcijas šuvju nodrošināšanai sienām, vēlāk to noblīvējot ar metāla loksni, kas pārklāts ar aktīvo bentonītu.

Nepeciešami stiprinājumi.

Standarta augstums $H = 2.25$ m

S - sienas biezums

H - Forflex 1000 CV platums

L - Forflex 1000 CV augstums

Forflex 1000 CV iestrāde starp sienas armatūras kārtām.


Forflex 1000 CV jānostiprina pirms betonēšanas.

KA 18/3 skava
Contaflexactiv



sistēmas veidņi

armatūra

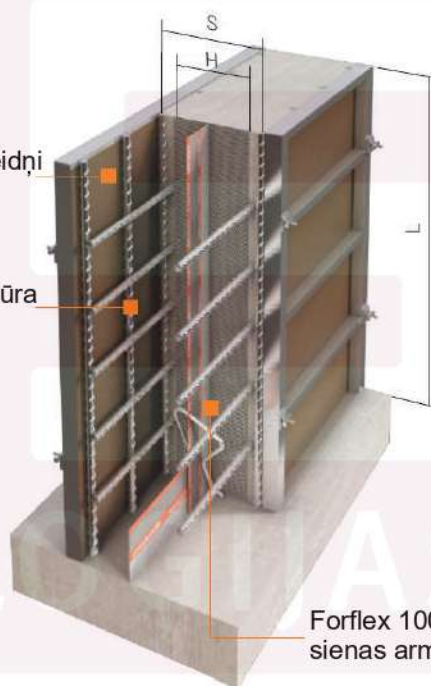

Forflex 1000 CV iestrāde starp sienas armatūras kārtām.

ARTIKULA NUMURS	TIPS	BLĪVĒŠANAS VEIDS B [mm]	PLATUMS H [mm]	BIEZUMS g [mm]	AUGSTUMS L [m]
720-...	Forflex 1000 CV/0.7	Contaflexactiv AC 200	pēc pasūtījuma	0.7	2.25
721-...	Forflex 1000 CV/1.0	Contaflexactiv AC 200	pēc pasūtījuma	1.0	2.25
722-...	Forflex 1000 CV/1.25	Contaflexactiv AC 200	pēc pasūtījuma	1.25	2.25
723-...	Forflex 1000 CV/...	Contaflexactiv AC 200	pēc pasūtījuma	pēc pasūtījuma	pēc pasūtījuma

UZMANĪBU: Visi elementi tiek izgatavoti atbilstoši saņemtajiem projektiem, ņemot vērā maināmos platumus, plātnes apdares elementus un apakšējo plātņu un sienu blīvējuma nepārtrauktības uzturēšanu.