
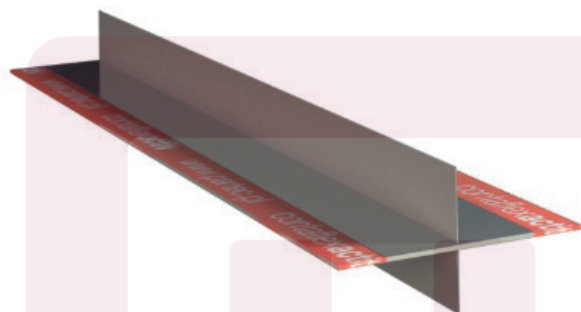


FORMAX 3000 C - Orientētās plaisas profils plātnēm ar metāla loksnes blīvējumu, kas pārklāts ar bentonītu.
 Alternatīvs nosaukums - RECOSTAL 3000 C.

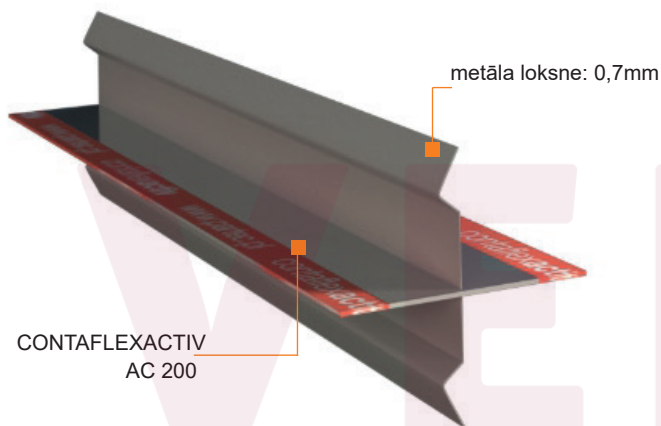

- H < 30 cm - gluda profils
- H > 30 cm - atslēgas profils

Nefunkcionē, kā patstāvīga detaļa.

Standarta garums L = 2,25 m

References dokumenti:

Tehniskais apstiprinājums
ITB-KOT-2021/1731 wydanie 1

UZMANĪBU!!!

Nenoņemot caurspīdīgo aizsargplēvi.

Veselība un drošība:

Uzstādīšanas laikā jāievēro drošības noteikumi – jāvalkā aizsargcimdi un apģērbs ar garām piedurknēm.

Uzglabāšana:

Produkts jāuzglabā telpās, kas ir aizsargātas no mitruma un nokrišņiem.


Neuzglabāt saulē.

Produktu uzglabāt zem jumta.

Transportēšana:

Metāla loksnes uz palētēm, ar nosegtiem stūriem un aizsargplēvē.

Piemēroti plaisu kontrolei stiegotās betona plātnēs un sienās, vienlaikus betonējot visu elementu - veido hermetizētas konstrukcijas šuves.




Sistēma var ietvert pieslēgumu detaļas: Cross, T un L. FORMAX 3000 C iestrāde starp augšējo un apakšējo stiegotā betona armatūru.

Elementu iestrādāt ar metāla loksnes pusi, kas pārklāta ar aktīvo bentonītu pret ūdens plūsmu.


Pēc pasūtījuma pieejamas metāla loksnes ar dubultu bentonīta pārklājumu.

iestrādes temperatūra: - 18 / +50 °C

SECĪGO ELEMENTU SAVIENOŠANA

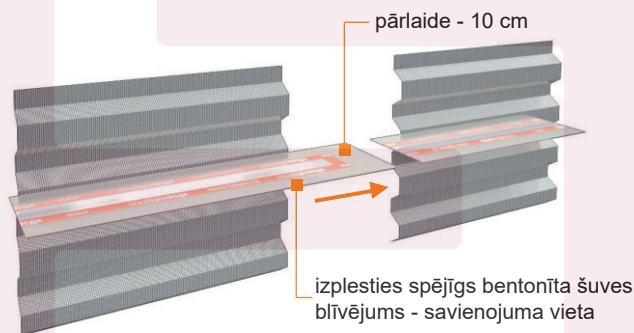

* Savieno kā FORMAX 1000.

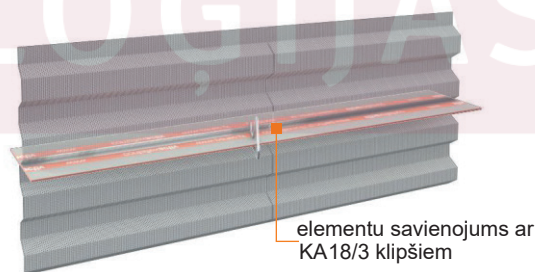

UZMANĪBU: Visi elementi ir izgatavoti atbilstoši saņemtajiem projektiem, ņemot vērā maināmos platumus, plātņu apdares un saglabājot apakšējo plātņu un sienas blīvējuma nepārtrauktību.