




KRĀSU PASTIPRINOŠS AIZSARGPĀRKLĀJUMS

DABĪGAIS AKMENS, MARMORS, GRANĪTS

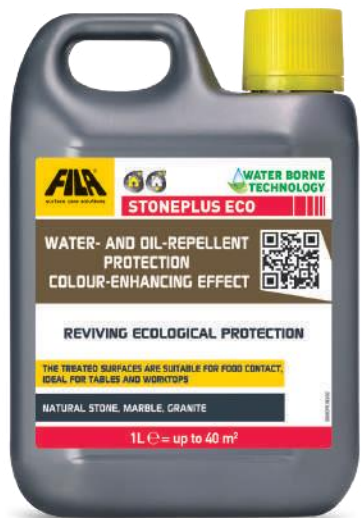

STONEPLUS ECO dziļi iesūcas materiālā un aizsargā to no ūdeņainiem vai taukainiem traipiem un netīrumiem. Tas arī atjauno šuvju krāsu, nedzeltē un neveido virsmas plēvi, un iztur UV starojumu.



PATĒRIŅŠ

Ar 1 litru sastāva:

Pulēts akmens 30/50m²
Nepulēts akmens 15/25m²

"Norādītais pārklājums ir tikai indikatīvs un aprēķināts vienai kārtai!"

Iepakojums:

375 ml pudeles; 12 pudeles vienā kastē.
1 litra kannas, 6 gab. vienā kastē
5 litra kannas, 4 gab. vienā kastē

UZMANĪBU

- Lietojot telpās, ieteicams nodrošināt pietiekamu vēdināšanu, lai veicinātu žūšanu.
- Uzglabāt vēsā, sausā vietā.
- Arā grīdas segums pirms apstrādes ir pareizi jāiekļāj, un tam jāatbilst visām īpašajām prasībām, ieskaitot: pietiekamu slīpumu, pareizi izveidotas deformācijas šuves, perfektu izolāciju no pamatnes, pierādītu noturību zemu temperatūru apstākļos.
- Lietošanas laikā un produkta žūšanas laikā telpas pietiekami vēdināt. Produkts neaizsargā virsmas no skābju agresīvo iedarbību.

TEMPERATŪRAS

Uzglabāšanas temperatūra: no 5° līdz 30° C
Produkts jāuzklāj uz pamatnes, kuras temperatūra ir robežās no 10° līdz 30° C.

PIELIETOJUMS

- Krāsu atjaunojošs aizsargpārklājums
- Aizsargā un atjauno pulēta, neapstrādāta un sabrukuša dabīgā akmens sākotnējo krāsu.
- Iekļūst dziļi materiālā un samazina netīrumu uzsūkšanos.

PRIEKŠROCĪBAS

- Atjauno apdares materiālu virsmu.
- Produkts ar ļoti zemu GOS emisiju palīdz iegūt Leed kredītpunktus saskaņā ar ASV un Itālijas protokoliem.
- Üdens bāzes produkts: videi draudzīga virsmas apstrāde.
- Pateicoties tam, ka šis ir ūdens bāzes produkts, tas uzklājams uz pamatnēm ar mitrumu, tāpēc to var uzklāt dažas dienas pēc virsmas mazgāšanas, saīsinot darbam nepieciešamo laiku.
- Tas arī atjauno šuvju krāsu, nedzeltē un neveido virsmas plēvi, un iztur UV starojumu.
- Neveido virsmas plēvi.
- Apstrādātās virsmas ir piemērotas saskarē ar pārtiku.

DARBA APRĀKSTS

Nav nepieciešams atšķaidīt: gatavs lietošanai.

Uzklāšana: Pilnībā samitrināt sauso un tīro virsmu ar STONE PLUS ECO, izmantojot saru otu, sūkli vai citu uzklāšanas rīku. Uzklāšanas laikā berzēt ar sūkli vai drānu, lai veicinātu produkta uzsūkšanos, un rūpīgi noņemt lieko sastāvu. Pa virsmu var staigāt jau pēc 4 stundām. Attīrīt virsmas, izmantojot ar STONE PLUS ECO samitrinātu drānu, un berzēt.

Lai uzlabotu aizsardzību, apstrādi var noslēgt ar MP90 ECO XTREME 4 stundu laikā.

Virsmas uzturēšana:

Darba virsmām, palodzēm un galdiem izmantot REFRESH vai CLEANER PRO, kas atšķaidīts 1:200.

Uzmanību:

Kad akmens ir apstrādāts ar STONE PLUS ECO, to nevar atjaunot sākotnējā stāvoklī. Pirms visas virsmas apstrādes veikt pārbaudi nelielā laukumā, lai pārbaudītu galīgo krāsu. Nelietot produktu ārdarbos, ja tiek prognozēts lietus. Produkts neaizsargā virsmu pret skābju agresīvo iedarbību.