

FORBIT BR - Tērauda loksne plaisu kontrolei dzelzsbetona elementos vienlaicīgi tās noblīvējot ar bitumenu.
Alternatīvs nosaukums - Forflex BR.



Pielietojums - kontrolētu plaisu izveidei dzelzsbetona sienās.

Kontrolētu plaisu izveidei betona plātnēs un sienās, tai pat laikā noblīvējot tās ar pašvulkanizējošu bitumenu.

Nepieciešama nostiprināšana.

Standarta augstums H = 2.25 m


S - sienas biezums
H - Forbit BR biezums
L - Forbit BR augstums

Forbit BR iestrāde starp sienas armatūru ar stieples palīdzību.

Forbit BR nepieciešams nostiprināt vai aizsargāt ar tērauda armatūru pirms betonēšanas.

Elements jānovieto ar bitumena pārklājumu pret pusi no kuras tek ūdens.

Metāla loksnes biezums: 0.7; 1.0; 1.25 mm

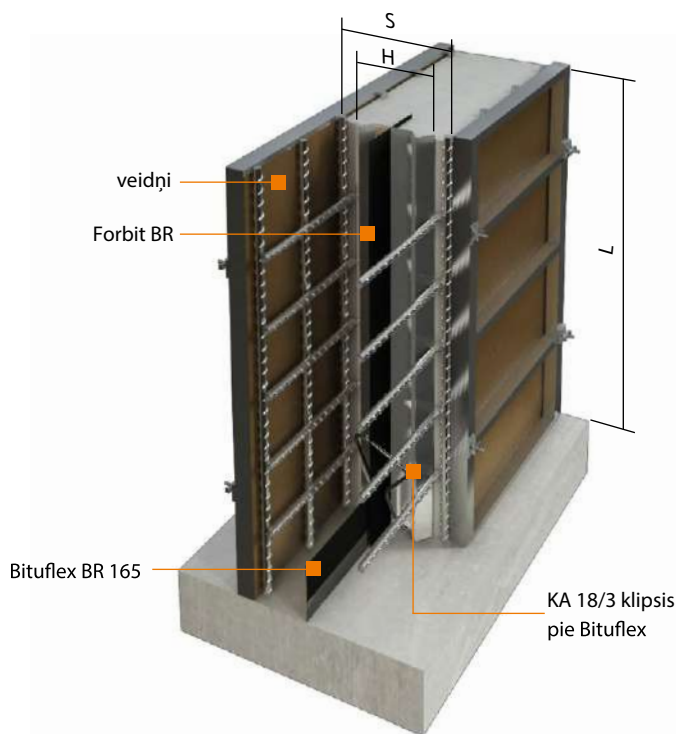

ARTIKULS	TIPS	PLATUMS H [cm]	BLĪVĒŠANAS VEIDS B [mm]	BIEZUMS [mm]	AUGSTUMS L [m]
792-...	Forbit BR	pēc pasūtījuma	Bituflex BR 165	0.7	2.25
793-...	Forbit BK	pēc pasūtījuma	Bituflex BR 165	0.7	2.25
798-...	Forbit BR/BK	pēc pasūtījuma	pēc pasūtījuma	pēc pasūtījuma	pēc pasūtījuma

