

# LVT/LVS STRIP

## PROFILĒTA STINGA TĒRAUDA NOSLĒGUMA LOKNE HIDROIZOLĀCIJAI

### APRAKSTS

LVT/LVS sloksnes ir profilētas stinga tērauda noslēguma sloksnes, ko izmanto lokšņu un šķidrās hidroizolācijas sistēmu noslēgšanai.

LVS sloksne ir pieejama ar aktīvā bentonīta blīvējumu, kas piestiprināts vienā pusē efektīvai hidroizolācijas sistēmu noslēgšanai, savukārt LVT sloksnei nav papildu aktīvā bentonīta slāņa.

### LIETOŠANA:

LVT/LVS sloksnes tiek izmantotas tādu aktīvo CETCO hidroizolācijas sistēmu kā Voltex, Voltex DS, Ultraseal XP, CoreFlex XP un Swelltite zemes līmeņa noslēgšanai.

LVS Strips tiek izmantotas pasīvo hidroizolācijas sistēmu, piemēram, Cetbit 300 un Valseal 600, noslēgšanai.

### IESTRĀDE

LVT/LVS sloksnes jānostiprina vietā taisnā līnijā ar stiprinājumiem ar soli ik pēc 300 mm. Izgriezt LVS/LVT sloksni atbilstoši virziena maiņai, t.i. – iekšējiem/ārējiem stūriem. Ja ir nepieciešama aktīvā gala blīvējuma nepārtrauktība, noblīvēt visas spraugas starp LVT/LVS sloksnēm ar CETSEAL.


Vajadzības gadījumā gar LVT/LVS sloksnes augšējo malu var uzklāt arī CETSEAL joslu.

### PATĒRIŅŠ


1 lineārais metrs LVT/VS Strip nosegs 1 metru hidroizolācijas.

### IEPAKOJUMS

LVT/LVS sloksnes ir pieejamas 55 mm platās x 2,35 m garās sloksnēs ar nominālo biezumu 1,2 mm; 10 sloksnes katrā kastē.

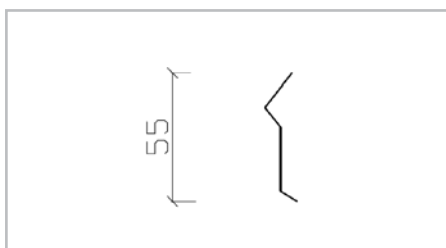

LVT Strip

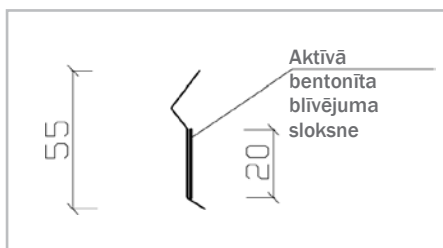

LVS Strip