

RECOSTAL® VHQ

2024.02_01_LV




RECOSTAL® VHQ ir iepriekš saliekta armatūra cinkotā perforētā profilā. Tie nodrošina ātru un drošu horizontālās armatūras nepārtrauktību starp diviem neliela biezuma konstrukcijas elementiem.

Galvenās īpašības

- Standarta garums: 1,25 m (pēc pieprasījuma līdz 2,2 m)
- Plakans režģa profils
- Ātra uzstādīšana
- Īpaši veidi un izmēri pēc pieprasījuma
- Armatūras tērauds B500B, B500B-FI, B500C, B500SP, B550B

Tehniskie dati

- Materiāls: Cinkota tērauda loksne
- Loksnes biezums: 0,5 mm
- Vienības garums: 125 cm
- Iepakojums: iepakotas uz paletēm, kas aptītas ar plēvi
- Φ (armatūras stieņa diametrs) = 8, 10, 12 mm
- S (atstarpe) = 15, 20, 25 cm
- D (kastes platums) = 5, 8 cm
- Uzglabāšana: bez ierobežojumiem

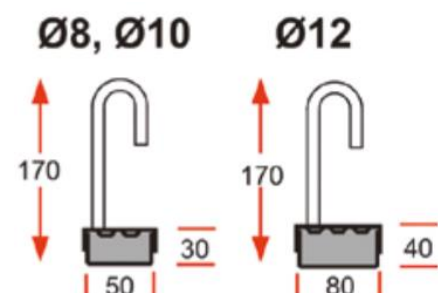



Elementu fiksācija

Piestiprināt RECOSTAL® VHQ pie veidņiem vai armatūras pirms betonēšanas, izmantojot naglas vai stiepli. Kad betona lējums sacietējis, noņemt vāku lai atklātu armatūras stieņus, un sagatavot tos iztaisnošanai. Izmantot locīšanas cauruli lai atliektu stiegras un lai tās pārklātos ar galveno stiegrojumu pirms otrās kārtas betonēšanas. Turpmākās betona liešanas laikā RECOSTAL® VHQ priekšpuse paliek iestrādāta sienā.

Apstiprinājumi

- KIWA/BY

Saistītie produkti

- RECOSTAL® RSH Special
- RECOSTAL® RSH
- RECOSTAL® RSV

Drošība/ieteikumi*

Izmantot aizsargcimdus.

*Ieteikumi saistībā ar mūsu produktu pielietojumu un galalietojumu ir balstīti uz mūsu pašreizējām zināšanām un pieredzi par produktiem, ja tie tiek pareizi uzglabāti, apstrādāti un lietoti normālos apstākļos. Ne no šīs informācijas, ne no citiem piedāvātajiem padomiem nevar izsecināt nekādas garantijas attiecībā uz tirgojamību vai piemērotību noteiktam mērķim, kā arī nekādas saistības, kas izriet no jebkādām tiesiskām attiecībām. Lietotājam jāpaļaujas uz savu informāciju un testiem, lai noteiktu produkta piemērotību paredzētajam lietojumam. Mēs paturam tiesības atjaunināt informāciju tehnoloģisku uzlabojumu dēļ.