


**FORFLEX 1000 C** - pastāvīgo veidņu Forflex 1000 savienojums un ar bentonītu pārklāto metāla lokšņu hermetizēšana.  
Alternatīvs nosaukums - Formax 1000 C.

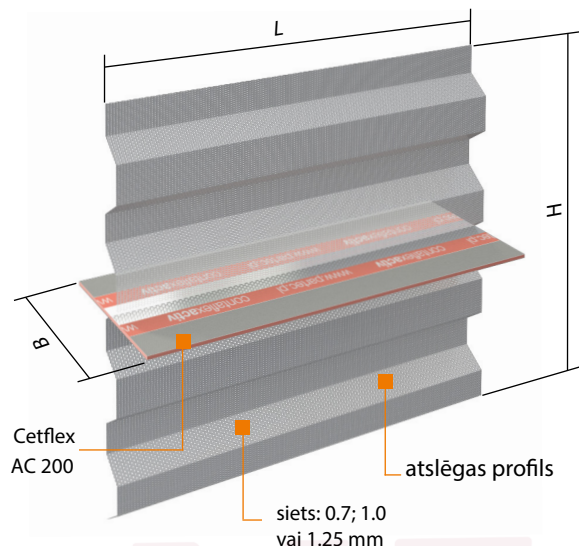

Piemērots konstrukcijas šuvju nodrošināšanai plātnēm, vēlāk to noblīvējot ar metāla loksni, kas pārklāts ar aktīvo bentonītu.

Nepieciešami stiprinājumi.

Standarta garums  $L = 2.25$  m


Sistēmas savienojumi: T un L veida savienojumi.

Forflex 1000 C iestrāde starp augšējā un apakšējā elementa armatūru.

- $H < 30$  cm - gludais profils; bez atbalsta
- $H > 30$  cm - atslēgas profils; ar atbalstu

Elementu novietot ar aktīvo bentonītu pret ūdens plūsmas pusi.

## NĀKAMO ELEMENTU PIEVIEŅOŠANA

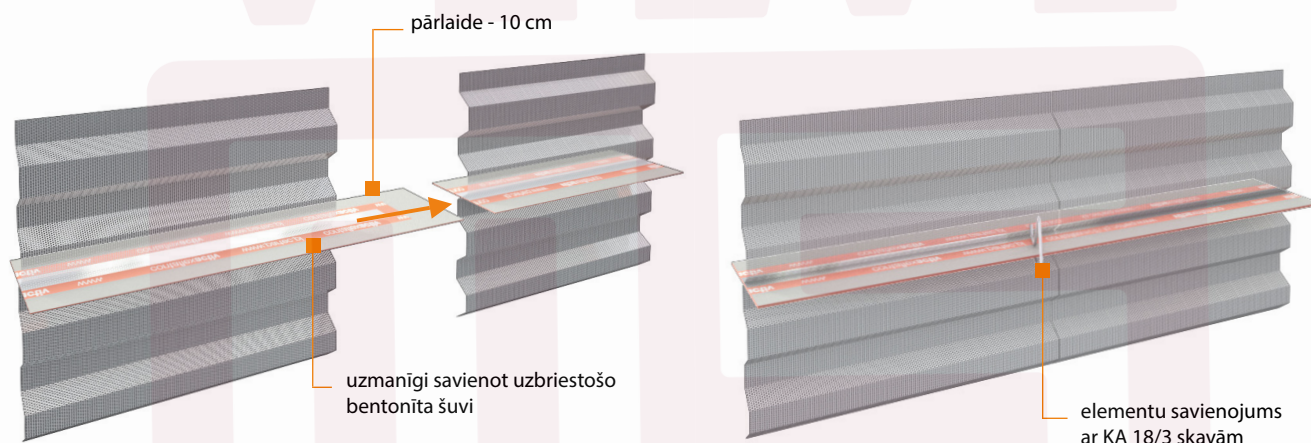

ARTIKULA NUMURS	TIPS	AUGSTUMS H [cm]	SAVIEŅOJUMA VEIDS	BIEZUMS g [mm]	GARUMS L [m]
710-...	Forflex 1000 C/0.7	pēc pasūtījuma	Cetflex AC 200	0.7	2.25
711-...	Forflex 1000 C/1.0	pēc pasūtījuma	Cetflex AC 200	1.0	2.25
712-...	Forflex 1000 C/1.25	pēc pasūtījuma	Cetflex AC 200	1.25	2.25
713-...	Forflex 1000 C/...	pēc pasūtījuma	pēc pasūtījuma	pēc pasūtījuma	pēc pasūtījuma

**UZMANĪBU:** Visi elementi tiek izgatavoti atbilstoši saņemtajiem projektiem, ņemot vērā maināmos platumus, plātnes apdares elementus un apakšējo plātņu un sienu blīvējuma nepārtrauktības uzturēšanu.

