

RECOSTAL® Speed Edge

2024.02_01_LV




RECOSTAL® Speed Edge Formwork ir paliekošie sānu veidņi pamatu pēdām un pamatu plātnēm komerciālās un rūpnieciskās būvēs.

Galvenās īpašības

- Pašnesošs līdz H = 50 cm (pārbaudīts un testēts, veicot atbilstošus betonēšanas testus)
- Pieejams līdz H = 100 cm ar ārējo atbalstu
- Nav nepieciešama atveidņošana
- Ātra uzstādīšana
- Viegli saliecami stūri
- Zemas transporta izmaksas
- Uzstādīšana bez celtņa

Tehniskie dati

- Materiāls: Cinkota tērauda loksne
- Materiāla biezums: 0,7 līdz 1,2 mm
- Vienības garums: 225 cm
- Uzstādīšanas augstums: 14 līdz 50 cm (pašnesošs) 50 līdz 100 cm (nepieciešams ārējais atbalsts)
- Iepakojums: iepakotas uz paletēm, kas aptītas ar plēvi
- Uzglabāšana: bez ierobežojumiem

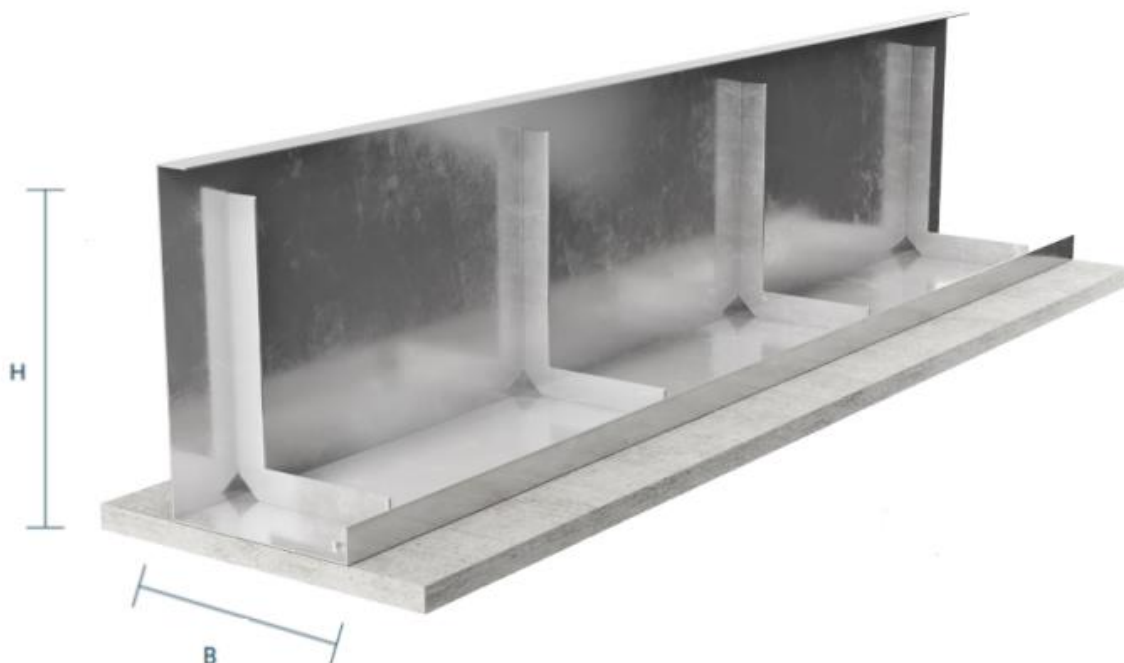

| Tips | Produkta Nr. | Augstums H [cm] | Platums B [cm]: | Garums L [m] | Iepakojumu skaits uz paletes [No./m] |
|------|--------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------------------------------|
| R14 | 14010014 | 14 | 12 | 2,25 | 204 No. (459m) |
| R16 | 14010016 | 16 | 12 | 2,25 | 170 No. (382,5m) |
| R18 | 14010018 | 18 | 12 | 2,25 | 170 No. (382,5m) |
| R20 | 14010020 | 20 | 12 | 2,25 | 120No. (270m) |
| R22 | 14010022 | 22 | 13 | 2,25 | 120No. (270m) |
| R24 | 14010024 | 24 | 14 | 2,25 | 120No. (270m) |
| R25 | 14010025 | 25 | 15 | 2,25 | 90No. (202,5m) |
| R26 | 14010026 | 26 | 16 | 2,25 | 90No. (202,5m) |
| R28 | 14010028 | 28 | 17 | 2,25 | 90No. (202,5m) |
| R30 | 14010030 | 30 | 18 | 2,25 | 90No. (202,5m) |
| R35 | 14010035 | 35 | 21 | 2,25 | 60No. (135m) |
| R40 | 14010040 | 40 | 24 | 2,25 | 60No. (135m) |
| R45 | 14010045 | 45 | 27 | 2,25 | 60No. (135m) |
| R50 | 14010050 | 50 | 30 | 2,25 | 60No. (135m) |

Elementu fiksācija

Novietot RECOSTAL® Speed Edge veidni uz sagataves kārtas (svarīgi, lai novērstu betona noplūdi) un piestiprināt ar naglām caur tām paredzētajiem caurumiem, kas izvietoti gar veidņa pamatni. Uzstādot uz grants atbalsta slāņa, izmantot piemērotas īpaši garas naglas. Savienojumus veidot, vienkārši savienojot kopā veidņus ar 3-4 cm pārlaidēm. Stūrus veidot, nogriežot lokšņu metāla pamatni un saliecot veidni. Papildu atbalsts nav nepieciešams līdz 50 cm augstumam.

Saistītie Sistēmas Produkti

- RECOSTAL® Extra garās naglas
- RECOSTAL® Foundation Formwork tips FS, ES un ET
- RECOSTAL® Box
- RECOSTAL® Sbox

Drošība/ieteikumi*

Izmantot aizsargcimdus.

*Ieteikumi saistībā ar mūsu produktu pielietojumu un galalietojumu ir balstīti uz mūsu pašreizējām zināšanām un pieredzi par produktiem, ja tie tiek pareizi uzglabāti, apstrādāti un lietoti normālos apstākļos. Ne no šīs informācijas, ne no citiem piedāvātajiem padomiem nevar izsecināt nekādas garantijas attiecībā uz tirgojamību vai piemērotību noteiktam mērķim, kā arī nekādas saistības, kas izriet no jebkādām tiesiskām attiecībām. Lietotājam jāpaļaujas uz savu informāciju un testiem, lai noteiktu produkta piemērotību paredzētajam lietojumam. Mēs paturam tiesības atjaunināt informāciju tehnoloģisku uzlabojumu dēļ.